

belux



oto

belux



Joel Hoff

Philipp von Lintel

oto

# OTO.berlin Joel Hoff und Philipp von Lintel

Mit der neuen Leuchtenfamilie belux oto ergänzt belux das Produktportfolio für anspruchsvolle Lichtlösungen in den Bereichen Office, Home Office, Hospitality sowie für den privaten Heimbereich. Idee und Design der neuen und einzigartigen Leuchte ist im Design Studio OTO.berlin, mit Philipp von Lintel und Joel Hoff, entstanden. Das Zusammenspiel unterschiedlicher Lichtebenen in Kombination mit der in der hochwertigen Lichtbranche einzigartigen Materialisierung, unterstützt den Zeitgeist aktueller und zukunftsorientierter Lichtplanung.



belux

oto







3

4

# belux

# oto

Verfügbar in den Varianten Pendel-, Tischaufbau- oder Stehleuchte ist belux oto die funktionale und ästhetische Antwort auf jede Anforderung moderner Bürokonzepte und lässt Architekten wie Designern grösstmögliche Flexibilität bei der Gestaltung.

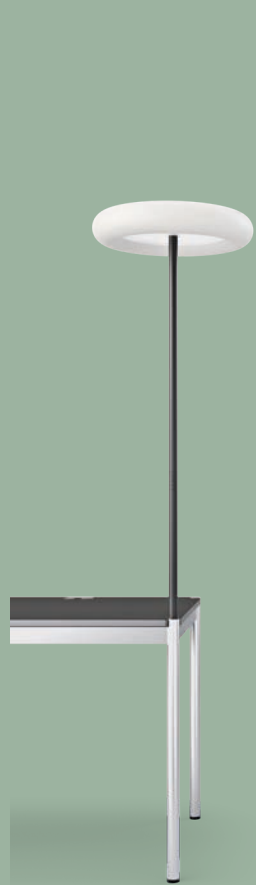

oto 46  
Tischaufbauleuchte

oto 34  
Pendelleuchte

oto 10  
Stehleuchte

oto 01  
Leseleuchte

oto 30  
Pendelleuchte

oto 32  
Pendelleuchte  
+ LFO

Ø450

Ø300



belux

oto



7

8




belux




9

oto


Ø450

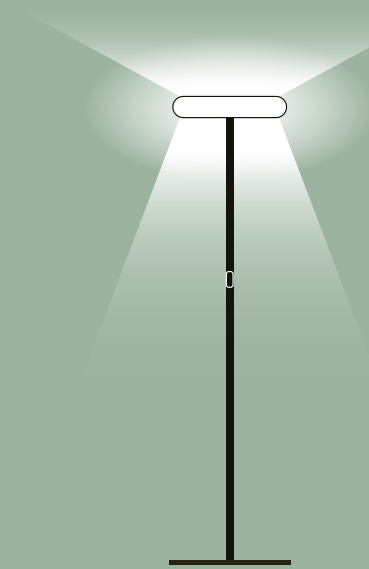

oto 10  
Stehleuchte

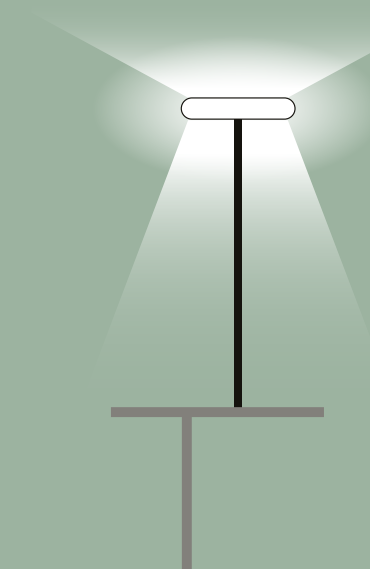

oto 46  
Tischauflbauchte

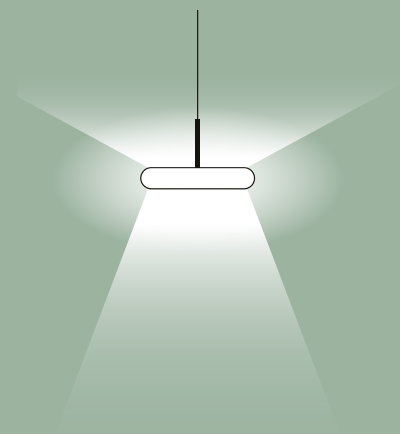

oto 34  
Pendelleuchte

10

belux

oto

# Lichtvolumen und Emotion

Direktes Licht: ein präzises Optikpaket ermöglicht eine homogene Ausleuchtung des Arbeitsplatzes.  
Indirektes Licht: das kraftvolle indirekte Licht sorgt für ein angenehmes Raumgefühl und optimiert zusätzlich die gleichmässige Lichtverteilung auf dem Schreibtisch.  
Emotion und Ambiente: die markante Geometrie des Diffusors aus hochwertigem Silikon bringt angenehmes, atmosphärisches Licht in jede Umgebung.

Silikon-Diffusor für angenehmes, atmosphärisches Raum-Licht

LED Für ambiente Beleuchtung

LED Berührungsschutz

LED Platine für kraftvolles indirektes Licht

LED für das direkte Licht


Reflektorfolie

lichtauskoppelnde Platte

Abschlussplatte mit Prismenstruktur für optimale Entblendung

11

12

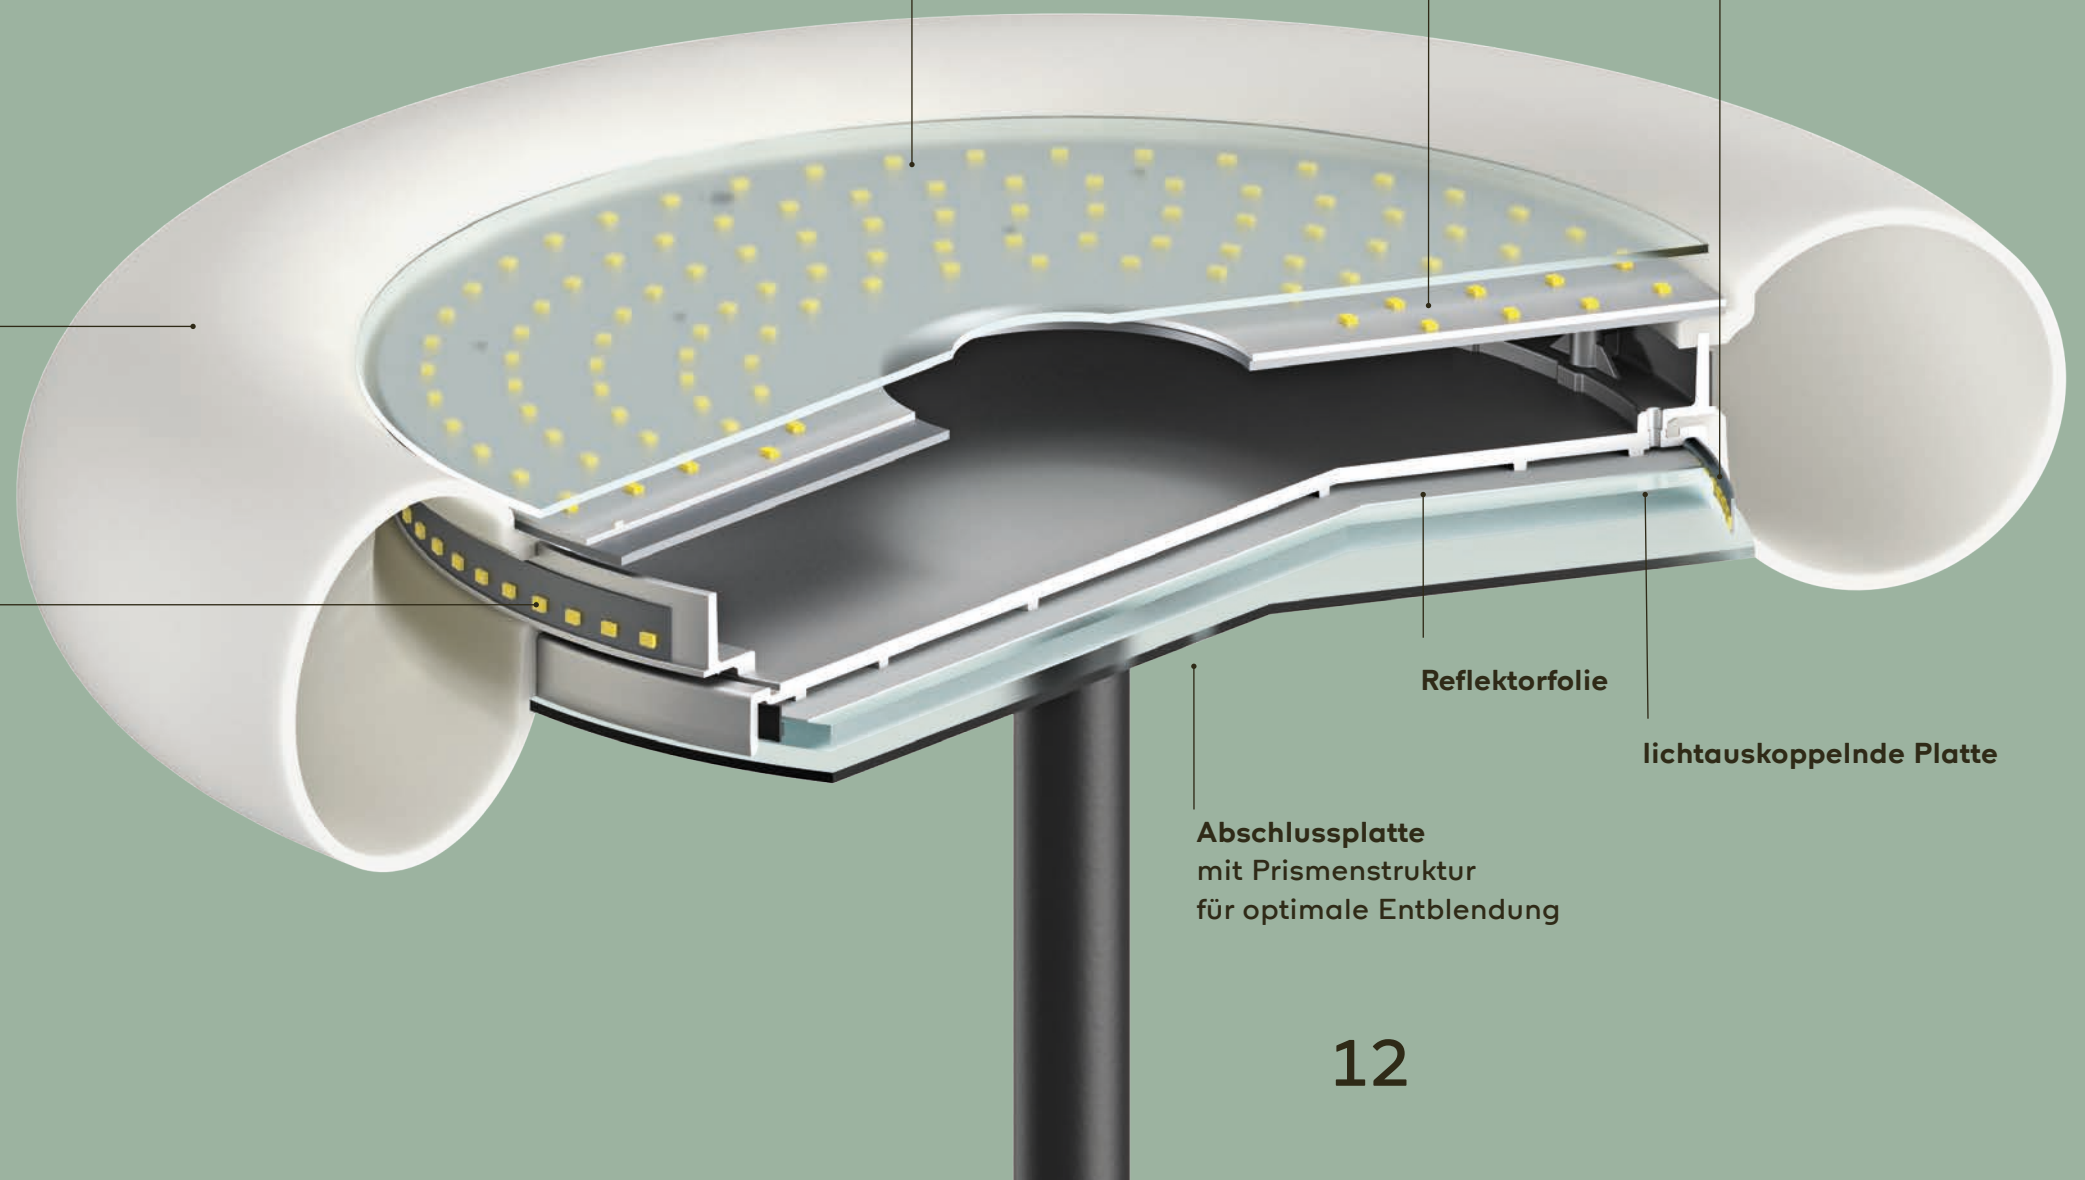



belux

oto



13

14



belux



15

oto



Lichtquelle  
LED, 73W,  
11050lm  
CRI>90  
3000K, 4000K



Lichtverteilung  
27% direkt,  
73% indirekt



Optik  
Optisches System  
mit Lichtleit- und  
Entblendungsplatten



Lichtmanagement  
Touchdim, DALI & Multisens  
Schwarmtechnologie &  
Wireless Dim auf Anfrage



Farben  
Schwarz und Weiss

16

belux

oto




17

18




oto Stehleuchte

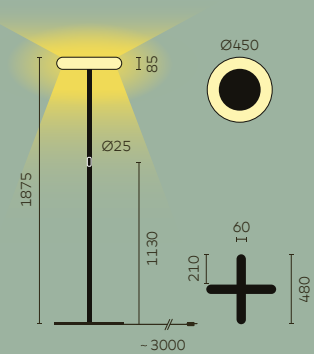

**oto Stehleuchte Ø450mm, Kreuzfuss**  
**Material:** Silikon, Stahl, Aluminium, PMMA, schwarzes Netzkabel ~ 3m

**oto Tischaufbauleuchte Ø450mm**  
**Material:** Silikon, Stahl, Aluminium, PMMA, schwarzes Netzkabel ~ 3m  
**Befestigung:** universal-d

kido Stehleuchte  
 asymmetrisch T-Fuss

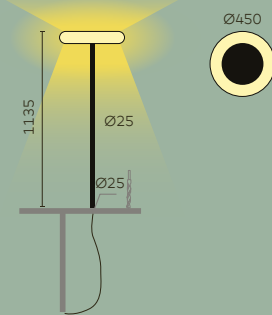

		CRI	CCT	Leistung	Lumen@4000K
①	LED	CRI > 90	3000/4000K	73W	11050lm

Farbe	Leuchtmittel	Basiscode	9030	3000K	9040	4000K	TD	MS	Bestellnummer
WE	①	<b>OT010-15</b>	●	●	●	●	●	●	OT010-15-9030-TD OT010-15-9030-MS OT010-15-9040-TD OT010-15-9040-MS
SW	①	<b>OT010-18</b>	●	●	●	●	●	●	OT010-18-9030-TD OT010-18-9030-MS OT010-18-9040-TD OT010-18-9040-MS
WE	①	<b>OT046-15</b>	●	●	●	●	●	●	OT046-15-9030-TD OT046-15-9030-MS OT046-15-9040-TD OT046-15-9040-MS
SW	①	<b>OT046-18</b>	●	●	●	●	●	●	OT046-18-9030-TD OT046-18-9030-MS OT046-18-9040-TD OT046-18-9040-MS

**HINWEISE**


**Allgemein:** Lichtverteilung: 27% direkt/73% indirekt  
 UGR<15, LED-Konverter im Leuchtenkopf integriert

**TD:** Direktes (inkl. Ambiente Licht) und indirektes Licht können separat geschaltet und gedimmt werden.


**Multisens:** Tageslicht- und Bewegungssensor für Automatikbetrieb (individuelle Parameteranpassung auf Anfrage); Direktes (inkl. Ambientelicht) und indirektes Licht sind simultan gesteuert.

**oto Tischaufbauleuchte:** Angaben Möbelhersteller und Möbeltyp (Zeichnungen) erforderlich


**WE:** Weiss, matt, Struktur  
**SW:** Schwarz, matt, Struktur  
 © IP 20

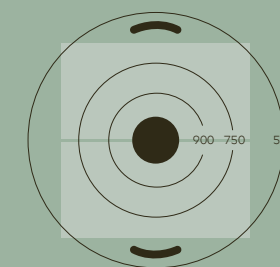

oto 10/46  
 151lm/W@4000K

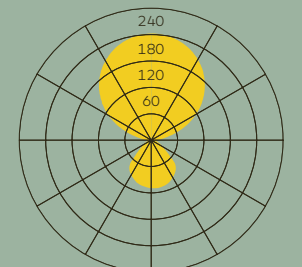

oto Pendelleuchte

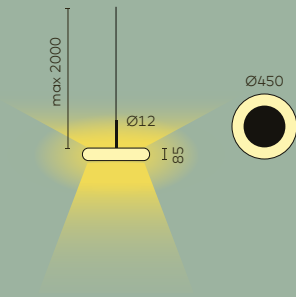

**oto Pendelleuchte Ø450mm**  
 Material: Silikon, Stahl, Aluminium, PMMA, schwarzes Netzkabel - 2m

Farbe	Leuchtmittel	Basiscode	9030 3000K	9040 4000K	DD Dimmbar DALI, bauseits	MS Multisens, selbstregelnd	Bestellnummer
WE	①	<b>OT034-14</b>	●	●	●	●	OT034-14-9030-DD OT034-14-9030-MS OT034-14-9040-DD OT034-14-9040-MS
SW	①	<b>OT034-17</b>	●	●	●	●	OT034-17-9030-DD OT034-17-9030-MS OT034-17-9040-DD OT034-17-9040-MS


	LED	CRI	CCT	Leistung	Lumen@4000K
①	LED	CRI > 90	3000/4000K	73W	11050lm

### HINWEISE


**Allgemein:** Lichtverteilung: 27% direkt/73% indirekt UGR<15, LED-Konverter im Leuchtenkopf integriert  
**DALI-dimmbar:** 5-adriges Zuleitungskabel, zwei Adressen, eine für Direktes/ Ambiente Licht und eine für Indirektes Licht.  
**Multisens:** Tageslicht- und Bewegungssensor für Automatikbetrieb, individuelle Parameteranpassung auf Anfrage

Im Lieferumfang enthält: belux B-160 Deckenanschluss. Weitere Deckenanschluss Optionen sind auf Anfrage als zusätzliches Montagematerial erhältlich.


**WE:** Weiss, matt, Struktur  
**SW:** Schwarz, matt, Struktur  
 © IP 20



oto 30/32  
 B-160 Baldachin



oto 34  
 151lm/W@4000K

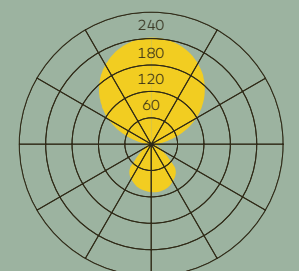



belux



23

oto

Ø300



oto 01  
Leseleuchte

oto 30  
Pendelleuchte

oto 32  
Pendelleuchte + LFO

24

belux

oto



25

26




belux

oto

# angenehme Atmosphäre


Die belux oto Leseleuchte vereint angenehmes Ambientelicht mit der Funktionalität des gerichteten Leselichts. Erhältlich in 5 trendigen Farben mit passendem Textilkabel.

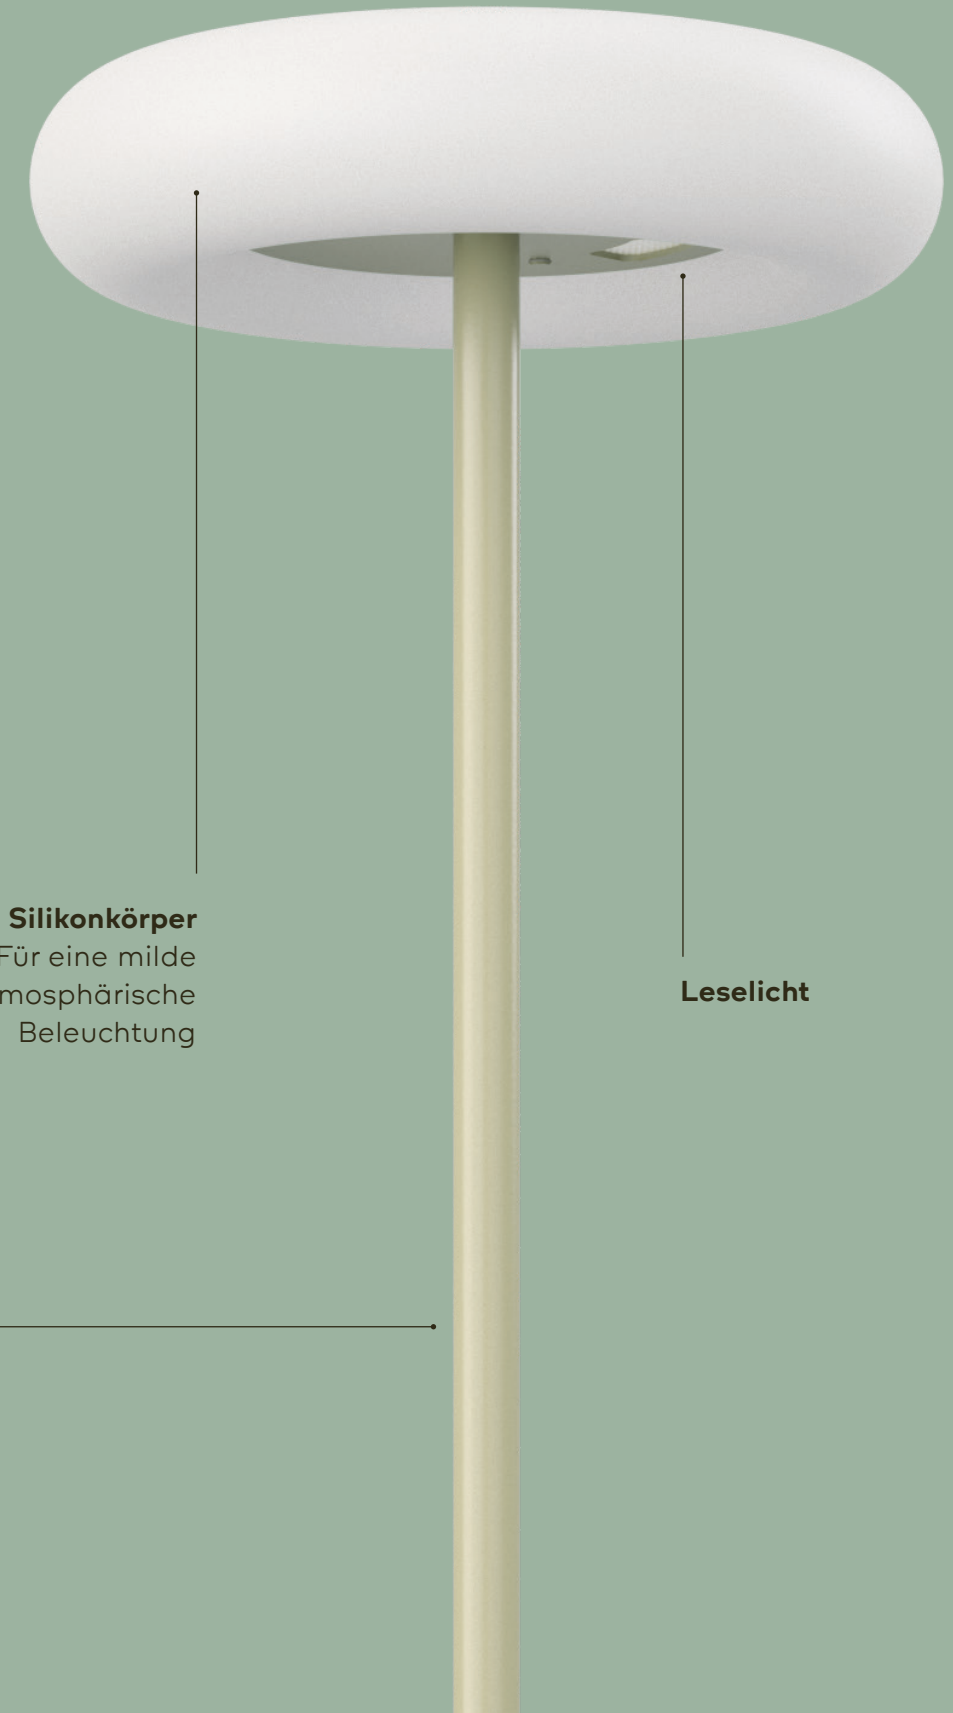

**Silikonkörper**  
Für eine milde  
atmosphärische  
Beleuchtung

**Leselicht**

Farben

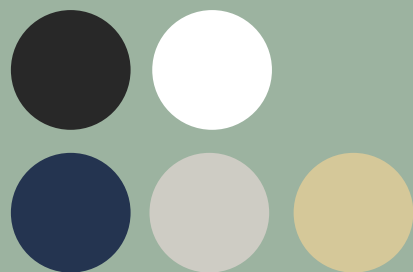

27

# belux



Die Farben der Textilkabel sind den verfügbaren Oberflächen angepasst.

# oto



Lichtverteilung  
Ambiente,  
Leselicht



Lichtmanagement  
Dimmbar



Farben  
Schwarz  
Weis  
Tiefblau  
Zement Grau  
Sand Beige



belux


oto



31

32

oto Leseleuchte

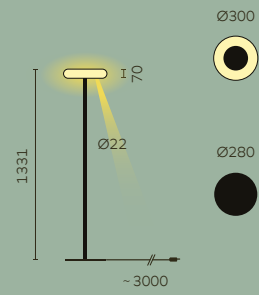

**oto Leseleuchte Ø300mm, Rundfuss**  
**Material:** Silikon, Stahl, Aluminium, PMMA, textilmanteltes Netzkabel ~3m

Farbe	Leuchtmittel	Basiscode	9027 2700K		9030 3000K		TD Dimmbar, am Standrohr	Bestellnummer
			●	●	●	●		
WE	①	<b>OT001-15</b>	●	●	●	●	●	OT001-15-9027-TD OT001-15-9030-TD
SW	①	<b>OT001-18</b>	●	●	●	●	●	OT001-18-9027-TD OT001-18-9030-TD
TB	①	<b>OT001-22</b>	●	●	●	●	●	OT001-22-9027-TD OT001-22-9030-TD
SB	①	<b>OT001-25</b>	●	●	●	●	●	OT001-25-9027-TD OT001-25-9030-TD
ZG	①	<b>OT001-28</b>	●	●	●	●	●	OT001-28-9027-TD OT001-28-9030-TD

		CRI	CCT	Leistung	Lumen@4000K
①	LED	CRI > 90	2700/3000K		lichttechnische Daten werden nachgereicht

### HINWEISE

**Allgemein:** Taster im Leuchtenkopf integriert: Ambientelicht und Leselicht individuell bedienbar. Ausrichtung des Leselichts über den drehbar gelagerten Leuchtenkopf Die Farben der Textilkabel sind den verfügbaren Oberflächen angepasst.

**WE:** Weiss, mat, Struktur  
**SW:** Schwarz, matt, Struktur  
**TB:** Tiefblau, Glanz  
**SB:** Sand Beige, Glanz  
**ZG:** Zement Grau, Glanz  
 © IP 20




belux



Taster im Leuchtenkopf integriert:  
Ambientelicht und Leselicht individuell bedienbar.

35


oto

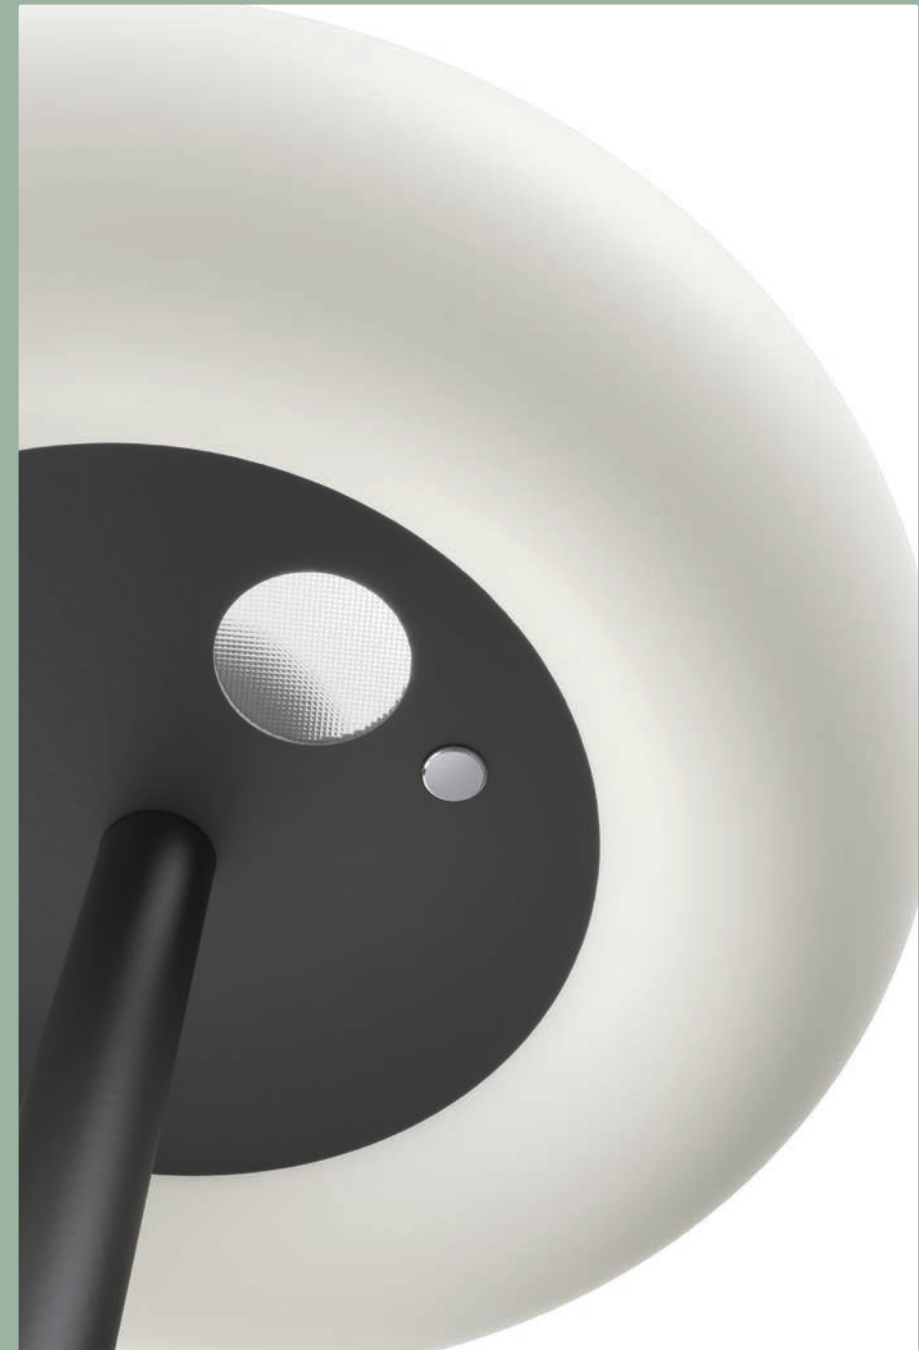


Ausrichtung des Leselichts über den drehbar  
gelagerten Leuchtenkopf

36

oto Pendelleuchte



oto Pendelleuchte LFO Linse



**oto Pendelleuchte Ø300mm**  
 Material: Silikon, Aluminium, textilmanteltes Kabel ~3m

**oto Pendelleuchte Ø300mm mit LFO Linse**  
 Material: Silikon, Aluminium, textilmanteltes Kabel ~3m

Farbe	Leuchtmittel	Basiscode	9027 2700K	9030 3000K	DD Dimmbar DALI, bauseits	OO On/off, kabelintegriert	WD Wireless dim (Casambi)	Bestellnummer		
WE	①	<b>OT030-14</b>	●	●	●	●	●	OT030-14-...-DD OT030-14-...-00 OT030-14-...-TD		
			SW	①	<b>OT030-17</b>	●	●	●	●	OT030-17-...-DD OT030-17-...-00 OT030-17-...-TD
						TB	①	<b>OT030-20</b>	●	●
SB	①	<b>OT030-22</b>	●	●	●				●	OT030-22-...-DD OT030-22-...-00 OT030-22-...-TD
			ZG	①	<b>OT030-24</b>	●	●	●	●	OT030-24-...-DD OT030-24-...-00 OT030-24-...-TD
WE	②	<b>OT032-14</b>				●	●	●	●	OT032-14-...-DD OT032-14-...-00 OT032-14-...-TD
			SW	②	<b>OT032-17</b>	●	●	●	●	OT032-17-...-DD OT032-17-...-00 OT032-17-...-TD
						TB	②	<b>OT032-20</b>	●	●
SB	②	<b>OT032-22</b>	●	●	●				●	OT032-22-...-DD OT032-22-...-00 OT032-22-...-TD
			ZG	②	<b>OT032-24</b>	●	●	●	●	OT032-24-...-DD OT032-24-...-00 OT032-24-...-TD

	CRI	CCT	Leistung	Lumen@4000K
①	LED	CRI > 90	2700/3000K	lichttechnische Daten werden nachgereicht

### HINWEISE


#### Allgemein:

Im Lieferumfang enthalten: belux B-160 Deckenanschluss. Weitere Deckenanschluss Optionen sind auf Anfrage als zusätzliches Montagematerial erhältlich.  
**oto30/32 DALI:** 5-adriges PV Zuleitungskabel, schwarz, verfügt über zwei Adressen

#### oto30/32 OO+WD:

3-adriges Textilkabel; Farbe entsprechend Oberflächenausführung  
**SW:** Schwarz, matt, Struktur  
**WE:** Weiss, mat, Struktur  
**TB:** Tiefblau, Glanz  
**SB:** Sand Beige, Glanz  
**ZG:** Zement Grau, Glanz  
 ☉ IP 20

oto 30/32  
 B-160 Baldachin





belux

oto



**belux HQ**

Neufeldweg 6  
5103 Möriken  
Switzerland  
T +41 61 316 74 01  
belux@belux.com

**belux Belgium**

Industrieweg Noord 1152  
3660 Oudsbergen  
Belgium  
T +32 89 81 97 80  
belgium@belux.com

**belux Austria**

austria@belux.com

**belux China**

Rm 208, Building 5, N° 33  
Lane 672, Changle Road  
JingAn District  
Shanghai  
P.R. China  
china@belux.com

**belux France**

5, rue d'Aboukir  
75002 Paris  
France  
T +33 1 44 50 53 54  
france@belux.com

**belux Germany**

Brühler Straße 11-13  
50968 Cologne  
Germany  
Tel +49 221 937 22 0  
germany@belux.com

**belux Italy**

Via V. Forcella 5  
20144 Milano  
Italy  
T +39 02 89 42 08 46  
italy@belux.com

**belux Middle East**

Dubai Airport Free  
Zone Area (DAFZA)  
West Wing 6 (W6)  
Office 6 WA 420  
P.O. Box 293845  
Dubai  
United Arab Emirates  
T +971 4 6091 355  
middle.east@belux.com

**belux North America & Canada**

20 Murray Hill Parkway  
Suite 180  
East Rutherford, NJ 07073  
USA  
T +1 516 470 9522  
usa@belux.com

**belux Poland**

T +48 504 788 355  
Poland  
poland@belux.com

**belux Scandinavia**

scandinavia@belux.com

**belux South East Asia**

singapore@belux.com

**belux Spain**

Àngel Guimera 7-9 local C  
Barcelona 08017  
Spain  
T +34 600 462 551  
spain@belux.com

**belux The Netherlands**

Danzigerbocht 39a  
1013 AM Amsterdam  
The Netherlands  
T +31 (0)2 02 153 333  
the.netherlands@belux.com

**belux Turkey**

Sehit Murat Demirli  
Cad. Resadiye Yolu 76  
Alemdag-Ümraniye 34794  
Istanbul  
Turkey  
T +90 216 430 86 00  
turkey@belux.com

**belux UK**

67 Maltings Place  
169 Tower Bridge Road  
London SE1 3LJ  
United Kingdom  
T +44 (0)20 7740 2112  
uk@belux.com

**Foto's:**

Jonas Holthaus, Studio Viro

BL59999975

© belux AG 04/2024



EU/DE



[belux.com/oto](https://belux.com/oto)